Produkt-Datenblatt

CDL-125FMD
LED-Einbaudownlight
Art.-Nr.: 2560 0504

LUXERO®
Leuchten & LED-Technik

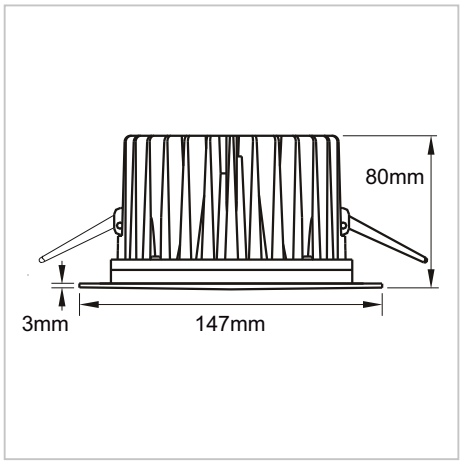

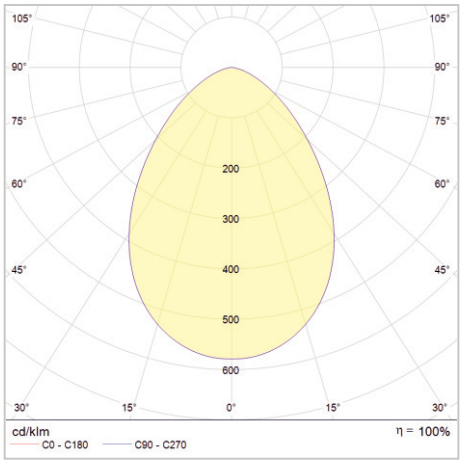

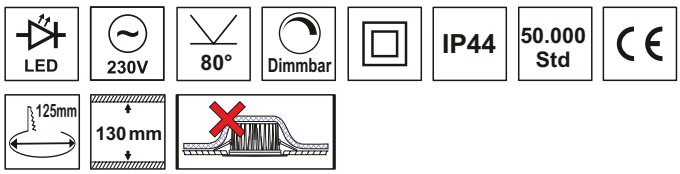

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ / 50 Hz, (externes Netzteil)
Systemleistung:	11 W
Max. Anzahl pro Sicherungsautomat:	31 @ B10 | 50 @ B16 | 85 @ C16
Ausstrahlwinkel:	80°
Leuchtmittel:	Samsung-LED‘s
Farbtemperatur:	3.000 / 3.500 / 4.000 K
Lichtstrom:	1.350 lm (typ.)
Farbwiedergabe:	CRI>83
Unified Glare Rating:	UGR<24
Blende:	Opale Scheibe
Dimmbar:	DALI
Gehäusematerial:	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe:	Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
Gewicht:	0,65 kg (ohne Netzteil)
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Lebensdauer:	50.000 Std. / L80
Deckenausschnitt:	Ø 125 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einbaudownlight mit Spannfedern für Deckenplatten bis maximal 30 mm Stärke. Montagefreundlicher Einbau durch verpolungssichere Schnellsteck-verbinder zwischen Netzteil und Downlight.
Sehr hohe Lebensdauer und wartungsfrei.
Netzteil im Lieferumfang enthalten.

Einstellbare Lichtfarbe durch Schiebeschalter auf der Rückseite der Leuchte.



ANWENDUNG

-Flurbeleuchtung, Foyerbeleuchtung, Wohnräume
-Büroräume, Aufenthaltsräume, Wartezimmer
-WC Anlagen

Stand: 31.03.2022

LUXERO Leuchten & LED-Technik Tiergartenstr. 7b 64646 Heppenheim
www.luxero.eu | kontakt@luxero.eu | Tel. 06252 795419-0 | Fax. 06252 795419-37