




BESCHREIBUNG

LED-Downlight, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Hochglanz Spiegelreflektor.
 Haltefedern für Materialstärken von 3 - 24 mm.
 Für Deckenausschnitte von Ø 100 mm.
 Sehr hohe Lebensdauer. Wartungsfrei, Schiebeschalter zur Einstellung der Farbtemperatur.


Netzteile nicht im Lieferumfang enthalten, müssen separat bestellt werden.

Verpolungssicherer Schnellverbinder zwischen Leuchte und Netzteil.

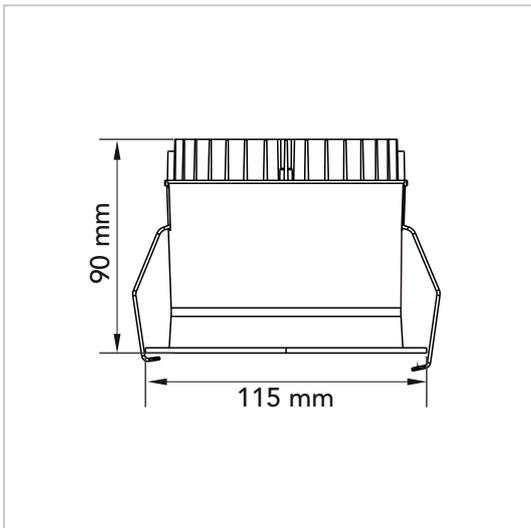

TECHNISCHE DATEN

Geeignet für:	Deckenmontage
Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Polycarbonat, weiß (ähnlich RAL 9010)
Kühlkörper:	Aluminiumdruckguss, schwarz
Lichtquelle:	LED
Farbtemperatur:	3.000 K 3.500 K 4.000 K
Lichtausbeute:	130 lm @ 3.000 K 135 lm @ 4.000 K (nur Leuchte)
Lichtstrom	1.550 lm / 1.600 lm @ 350 mA (12,0 W)
@ 3.000 K / @ 4.000 K:	1.340 lm / 1.390 lm @ 300 mA (10,3 W)
	1.110 lm / 1.160 lm @ 250 mA (8,6 W)
	890 lm / 930 lm @ 200 mA (6,9 W)
	670 lm / 690 lm @ 150 mA (5,1 W)
Betriebsstrom:	max. 350 mA
Leistung:	max. 12 W
Farbwiedergabe:	CRI>80
Farbtoleranz:	SDCM<3
Ausstrahlwinkel:	60°
Blendungsbewertung:	UGR<19
Schutzart:	IP54 (raumseits)
Schutzklasse:	III (ohne Netzteil)
Schlagfestigkeit:	IK06
Umgebungstemp.:	-20 °C bis +35 °C
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h (L80 B20)
Anschlussart:	Leitung mit verpolungssicherem Schnellverbinder
Art der Dimmung:	schalt-/dimmbar (netzteilabhängig)
Elektr. Ausführung:	externes Betriebsgerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
Gewicht:	290 g (ohne Netzteil)

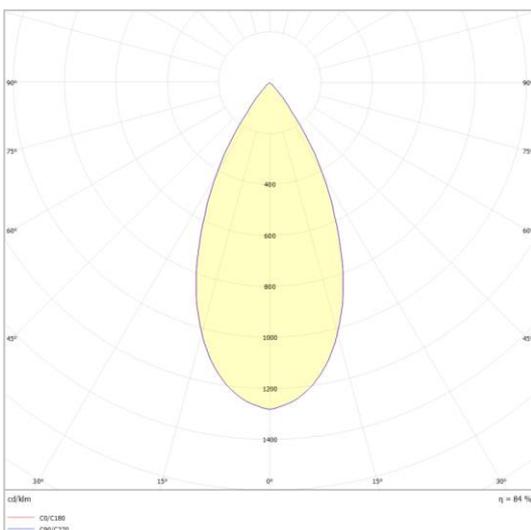

Netzteile und Zubehör für DLG-100

(nicht im Lieferumfang enthalten)

LUXERO

LEUCHTEN & LED-TECHNIK

Passende Netzteile




Artikelbezeichnung:	DLG-NT 150-350U
Artikelnummer:	2560 0561
Strom:	150 / 200 / 250 / 300 / 350 mA
Dimmbar:	Nein
Betriebsspannung:	198 - 264 VAC 170 - 276 VDC
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Einschaltstrom:	21 A
Pulsdauer:	180 µs
Max. Leuchten an:	B10A: 31 B16A: 50 C10A: 50 C16A: 80



Artikelbezeichnung:	DLG-NT 150-350DU
Artikelnummer:	2560 0562
Strom:	150 / 200 / 250 / 300 / 350 mA
Dimmbar:	DALI 2 / TouchDIM
Betriebsspannung:	198 - 264 VAC 180 - 280 VDC
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Einschaltstrom:	15 A
Pulsdauer:	21 µs
Max. Leuchten an:	B10A: 21 B16A: 33 C10A: 33 C16A: 53

Deckenausgleichsring

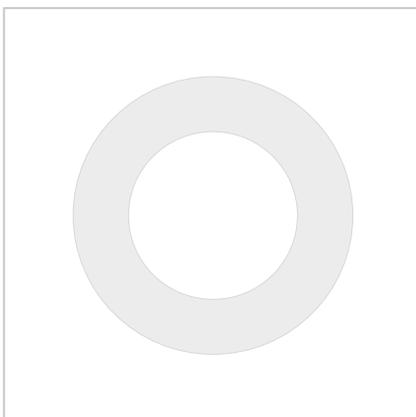

Artikelbezeichnung:	DLG-AR 100
Artikelnummer:	2560 0551
Gehäuse:	Aluminium, weiß (ähnlich RAL 9010)
Deckenausschnitt Ø:	100 - 150 mm
Außen Ø:	170 mm
Innen Ø:	100 mm
Dicke:	1,2 mm

