
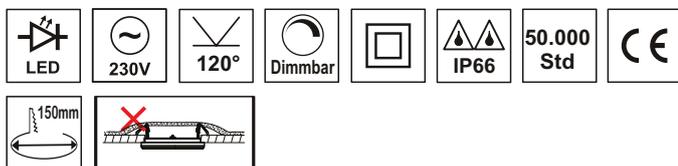
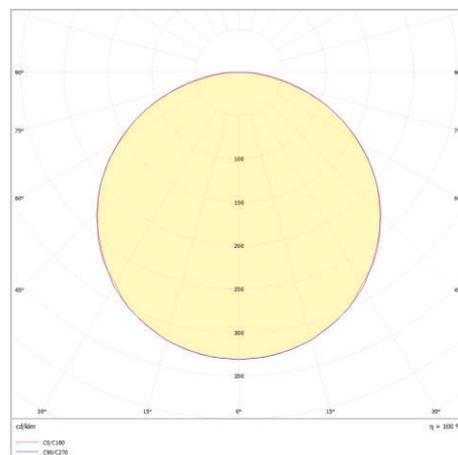


Produkt-Datenblatt

ADP-150D NW_{G2}
Rahmenloses LED-Panel
Art.-Nr.: 2060 0523

LUXERO[®]
Leuchten & LED-Technik

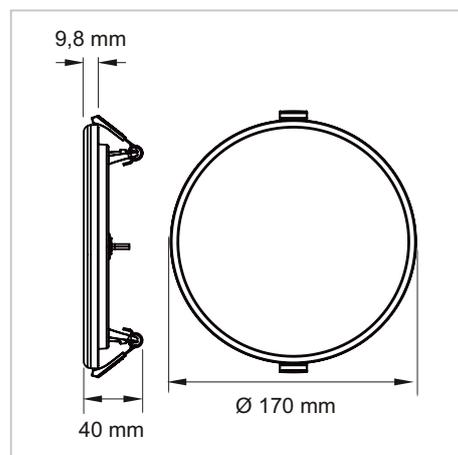

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230 V~ / 50 Hz
Systemleistung: 15 / 13 / 11 / 9 W
Max. Anzahl pro Sicherungsautomat: 50 Stk. an B-16
Ausstrahlwinkel: 120°
Leuchtmittel: LED
Diffusor: Opale Scheibe
Farbtemperatur: 4.000 K (Neutralweiß)
Lichtstrom: 1.600 / 1.400 / 1.200 / 950lm
Farbwiedergabe: CRI>80
Dimmbar: DALI
Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe: Weiß
Schlagfestigkeit: IK08
Gewicht: 374 g
Schutzart: IP66
Schutzklasse: II
Lebensdauer: 50.000 Std. / L80
Benötigte Einbautiefe: 6 cm
Deckenausschnitt: 150 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Rahmenloses LED-Panel, Deckeneinbauleuchte mit Spannfedern.
4-fach einstellbarer Lichtstrom / Leistung.
Externes Betriebsgerät inklusive.
Fest verbaute LED's.
Leichte Deckenaufhellung.
Für Deckenstärken bis zu 22 mm.

ANWENDUNG

-Flur- und Foyerbeleuchtung
-Wohnräume
-Wartezimmer
-WC Anlagen
-Aufenthaltsräume

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand: 29.04.2024